

# RFace202

## Мульти-биометрический терминал контроля доступа



Черный



Серый



Серебряный

RFace202 мульти-биометрический терминал контроля доступа, который поддерживает 600 шаблонов вен, 1,200 шаблонов лиц, 2,000 шаблонов отпечатков и 10,000 бесконтактных карт(опционально).

С последней аппаратной платформой ZKTeco и биометрическими алгоритмами ZKFace, ZKFinger, ZKPalmVein, он предлагает новый и удобный пользовательский интерфейс.

Благодаря усовершенствованному алгоритму распознавания ладони и лица, и технологии комбинированной верификации пользователя, уровень безопасности системы становится на порядок выше.


## Особенности:

- Мульти-биометрический режим проверки: Вены/Лицо/Отпечаток
- Высокая скорость распознавания
- Функции контроля доступа
- Опционально встроенная резервная батарея, обеспечивающая непрерывную работу в течение 3 часов.
- 600 ладоней, 1,200 лиц и 2,000 отпечатков.
- Терминал способен определить, является ли лицо фактическим лицом или фотографией, повышая уровень безопасности проверки.

# Технические характеристики

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экран                       | 4.3-дюймовый сенсорный                                                                                                              |
| Память                      | Вены ладони: 600<br>Отпечатки пальцев: 2,000<br>Образы лица: 1,200 (1:N) /3,000 (1:1)                                               |
| ID карты                    | 10,000 (опция)                                                                                                                      |
| События                     | 100,000                                                                                                                             |
| Связь                       | TCP/IP, USB Host, Wi-Fi (опция)                                                                                                     |
| Интерфейсы контроля доступа | Замок, геркон, кнопка выход, сирена, Wiegand выход                                                                                  |
| Стандартные функции         | Автоматическая смена статуса событий, рабочий код, короткие сообщения, переход на летнее время, 9 цифровой User ID, звонок, фото ID |
| Оptionальные функции        | Mifare карты, 3G, ADMS, 2000mAH аккумулятор                                                                                         |
| Питание                     | 12V 3A                                                                                                                              |
| Температура эксплуатации    | 0 °C- 45 °C                                                                                                                         |
| Влажность                   | 20%-80%                                                                                                                             |
| Размеры                     | 193.6*165*111мм                                                                                                                     |
| Вес с упаковкой             | 1.89 кг                                                                                                                             |

## Размеры

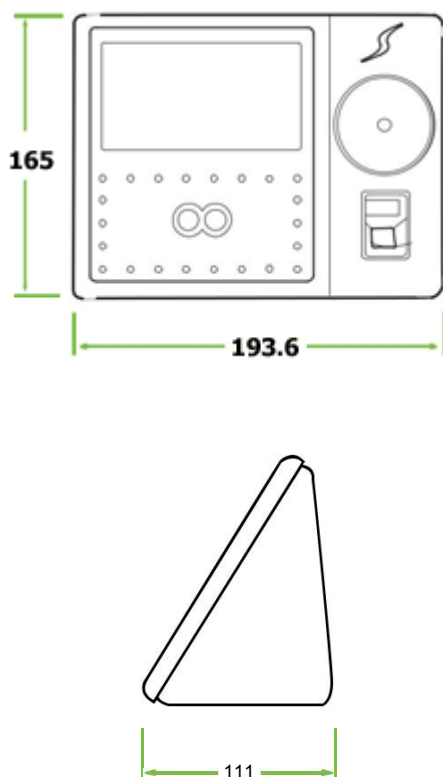

## Конфигурация

